



exclusive
doors



NOWOCZESNE DRZWI EXCLUSIVE DOORS

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE

informatorbudownictwa.pl



■ ZALETY

- Wykonawstwo najbardziej nietypowych z zamówień
- Indywidualne wymagania i wyobrażenia odnośnie jakości, wyglądu i funkcji realizowane w sposób bezkompromisowy
- Różnorodność i wyjątkowość wzornictwa
- Materiały – światowi producenci komponentów i wykonanie najwyższej klasy
- Bogata oferta wyposażenia dodatkowego

■ CHARAKTERYSTYKA

Drzwi wejściowe aluminiowe w systemach Schuco: Schüco ADS 70.HI, Schüco ADS 75.SI, Schüco ADS 90.PL.SI+, Schüco ADS 112 IC drzwi w wersjach z panelem wsadowym lub nakładkowym

Wyposażenie drzwi wejściowych:

- profile aluminiowe z dodatkowymi izolatorami wewnątrz profili
- czytniki linii papilarnych, lub dowolny moduł systemu DCS
- 5 punktowy zamek SafteMatic w przypadku zastosowania kontroli dostępu zamek elektromechaniczny
- możliwość zastosowania zawiasów ukrytych VL180
- wielofunkcyjny uchwyt drzwiowy, może być wyposażony w: czytniki linii papilarnych, podświetlenie, przycisk dzwonka
- podświetlone szkło
- dowolny rodzaj uchwytu, dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej
- kolor oraz wygląd powierzchni aluminiowych widzianych z zewnątrz i od strony

pomieszczenia może być dostosowany do indywidualnych oczekiwań

- komora środkowa ze spienionymi izolatorami optymalizuje izolacyjność cieplną

Okna aluminiowe w systemach Schuco: rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne

Drzwi aluminiowe przesuwne w systemach Schuco: drzwi przesuwne i podnoszonoprzesuwne (HS, HST) ASS 70.HI, drzwi składano-przesuwne (harmonijkowe) ASS 70.FD

Ogrody zimowe w systemach Schuco

■ ŻeMP

ul. Krakowska 24, 33-350 Piwniczna Zdrój
tel. 18 477 84 48, faks 18 477 84 49, www.zemp.pl, e-mail: biuro@zemp.pl

MODELE

EXD-010




EXD-008




EXD-009



PARAMETRY

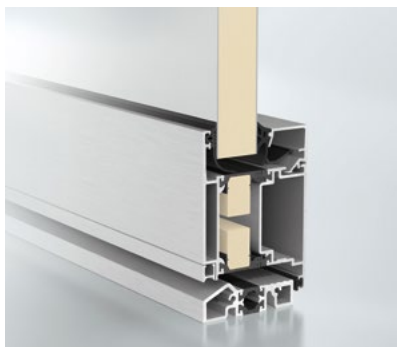

Wypełnienie z widoczną ramą skrzydła, widok z zewnątrz

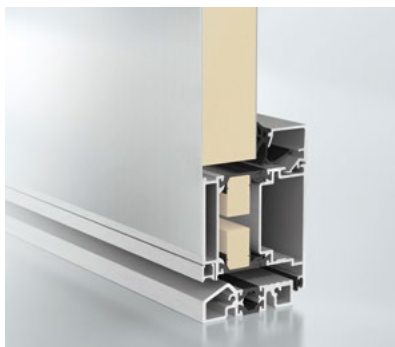

Wypełnienie pokrywające skrzydło z jednej strony, widok z zewnątrz



Wypełnienie pokrywające skrzydło z obu stron, widok z zewnątrz

SCHÜCO

	Maksymalny	Głębokość	Wartość Ur,	Klasa
ADS 70.HI	1250 x 2500	70	1,7-2,1	do WK 3
ADS 75.SI	1250 x 2500	75	1,6-1,9	do WK 3
ADS 90.PL.SI	1250 x 2500	90	1,0-1,4	do WK 3



RELING

- podświetlony
- z czytnikiem linii papilarnych
- z przyciskiem
- dowolny: kształt, długość



KONTROLA DOSTĘPU

- czytnik linii papilarnych
- dowolny moduł systemu Schüco DCS
- zamek elektromechaniczny 5 punktowy



PRESTIŻ

- podświetlane szkło
- niewidoczne zawiasy
- dodatkowe izolatory wewnątrz profili